


10/100/1000 Ethernet Aggregate TAP

網路流量複製器


本產品專門針對串接(IN-LINE) 與 Mirror, SPAN 環境下的 100/1000 乙太網路而設計，可充份滿足網路監視、側錄、分析、管理、資安的需要。本裝置俱有免設定、高效能、高穩定性、超低延遲等特性。可以在各個重要連結中部署所需的分析設備(如：Wireshark、SNIFFER、IDS) 而不用再受限於交換器 SPAN 功能的限制而喪失了資訊環境管理與效能優化的機會。

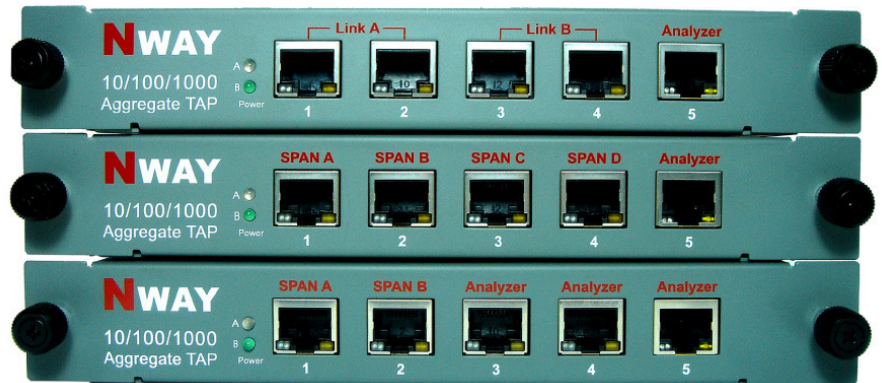

Dual-Link In-Line TAP

雙串接型網路流量複製器

型號: 4G2L1A, 4G2L1A-P^(註1)



考量於 HA(High Availability)架構的日益普及。本產品可同時接受 2 條 10/100/1000 網路的串接(2 進 2 出)，並將 2 條全雙工的雙向訊務匯聚到本設備的 10/100/1000 Analyzer 埠輸出，以滿足分析的需求。

^{註1}: 4G2L1A-P 支援錯誤連線功能

(Fail-Over-By-PASS)

最大輸出訊務量: 1,000Mbps

最大輸出封包數: 1,488,000pps

最大堆疊數: 無限制

作業溫度: 0°C to 55°C

儲存溫度: -10°C to 70°C

相對濕度: 10%~95%

電源輸入:

Input: 100-240VAC 0.5A 47-63Hz,

Output: 5VDC 2.5A

體積: 35 x 145 x 205mm

重量: 850g

保固: 1 年

產地: Taiwan

Combination TAP

4 合 1 網路流量複製器

型號: 4G4S1A



考量於伺服器/電腦的數量愈來愈多，內網與外網的資安問題也層出不窮。本產品可同時接受 4 台網路交換器的 10/100/1000 SPAN 流量接入，並將這四埠的所有流量聚整到本設備的 10/100/1000 Analyzer 埠輸出，以滿足分析的需要

Regeneration TAP

2 合 3 網路流量複製器

型號: 2G2S3A



為滿足 ITIL 對資訊安全、效能、網路管理與稽核的需要，本產品可同時接受 2 台網路交換器 10/100/1000 SPAN 埠的流量接入，並將這 2 埠的所有流量同時複製並轉發至另外 3 個 10/100/1000 Analyzer 埠，以滿足各類型分析與管理的需要。

經銷商:

NWAY

恩衛國際有限公司

統編: 27859130

23561 台北縣中和市

錦和路 196 巷 3 弄 1 號 3 樓

TEL: (02)2228-7980

FAX: (02)2221-5893

<http://www.nway.com.tw/>

service@nway.com.tw